



FDC-IB32185R


4K, x18 Zoom IP Bullet Camera

SPECIFICATION

FEATURES

- ▶ 초저조도 1/1.8" CMOS Image Sensor
- ▶ 최대 60fps@3840 x 2160 해상도 지원
- ▶ 쿼드 스트리밍 지원 (Pri : H.265 , Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- ▶ 차세대 고효율 H.265 압축방식 지원
- ▶ 광학 전동 줌 18배(6.8 ~ 122.4mm) 지원
- ▶ 방수방진 등급 IP67, IK10
- ▶ 안개보정, 흔들림 보정 가능 지원
- ▶ 이벤트 발생 시 자동 경고문자 표시(Burn-in OSD)
- ▶ CDS(조도센서) 주/야간 변경 시점 조절 가능 (Auto, 매뉴얼)
- ▶ 지능형 주/야간 카메라 설정 값 자동 / 수동 / 스케줄 변경 기능(최상의 화질 제공)
- ▶ 지능형 영상분석 기능(탐퍼링 / 침입 / 라인크로스 / 소리 / 영상감지 외)

DIMENSION

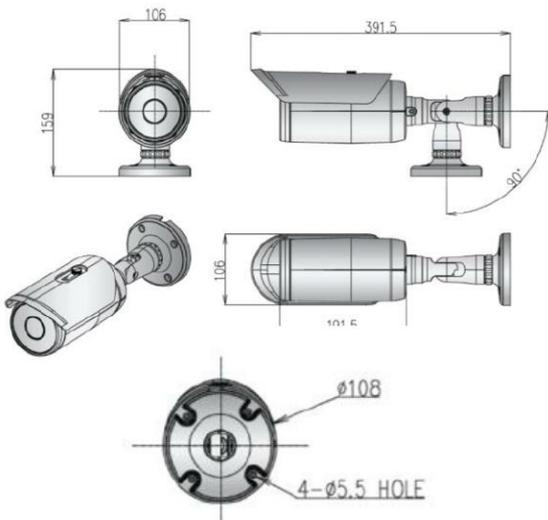

카메라	이미지센서	1/1.8" CMOS Image Sensor
	최저조도	Color : 0.00125Lux, 0 Lux(IR LED on)
	줌	Optical x18, IP x10
	전자셔터속도 (Shutter Type)	1/1 ~ 1/100,000
	화각	Horizontal : 58.4°(wide) ~ 3.48°(tele)
	초점거리 최대 조리개 값	F = 6.8 ~ 122.4mm F1.61 ~ 4.13
	사생활 보호기능	4
	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, GAMMA, DPC, DEFOG, WDR
비디오	IR LED	8 pcs, Min 50m
	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 60fps @ 3840x2160
	비트레이트	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 3840x2160
	비디오스트리밍	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3: H.264, H.265, MJPEG
오디오	비디오출력	N/A
	백업/저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	압축방식	G.711 / AAC(Optional)
	샘플링비율	G.711 : 8KHz, AAC : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz
네트워크	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC: 64Kbps/128Kbps
	오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)
	인터페이스	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)
이벤트/알람	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL, Qos
일반 사항	응용프로그램접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Intrusion, Line Crossing, Tampering, Abnormal Video Detection, Face Detection, Sound Detection, User Defined Event
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, Alarm control, Recording
	기구물 인증	IP67, IK10
	Certifications	KC
	주변 장치	1 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 1 x Alarm-Out (dry contact, NC) 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	전원 공급	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
	소비 전원	DC 12V : Max 15W
	동작온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격	Ø108 x 391.5(L) [mm]	
무게	1,569g	

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.