



FDC-IS5230R

IP Network Camera


SPECIFICATION

FEATURES

- 1/2" Progressive scan CMOS
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식
- 야간 초저조도 카메라(TRUE Light)
- 최대 줌 (Optical x 30)
- 최대 60fps @ 1920x1080 고해상도
- 쿼드 스트리밍 지원
- 야간 가시거리 최대 300M
- 지능형 충격감지 기능 지원
- 방수/방진 IP66, 외부충격 K10
- 지능형 Self Action 기능(RX)

카메라	이미지 센서	1/2" CMOS Scan Image Sensor
	최저조도	0 Lux (IR LED on), Color : 0.0045lux, B/W : 0.0003lux
	줌	광학 30배
	전자셔터속도 (Shutter Type)	1/1~ 1/100,000
	화각	Horizontal : 60.0"(wide) ~ 2.82"(tele)
	초점거리	F=6 ~ 180mm
	최대 조리개 값	F1.5 ~ F4.8
	사생활 보호기능	8
비디오	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement
	IR LED	11 pieces, 300m
	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 60fps @ 1920 x 1080
	비트레이트	Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920 x 1080
	비디오 스트리밍	Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG (1080p x 각 4CH)
오디오	비디오출력	Composite
	백업/저장	SD / SDHC card, FTP
	압축방식	G.711, AAC(Optional)
	샘플링비율 대역폭	G.711 : 8KHz, AAC(Optional) : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz G.711 : 64Kbps, AAC(Optional): 64Kbps/128Kbps
PTZ 컨트롤	오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)
	동작 화각	Horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°)
	컨트롤 속도	PAN/TILT : Preset Max Speed(400°/sec) / Manual Max Speed(250°/sec)
네트워크	PTZ 기능	Preset (500), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up action, Event holding
	인터페이스	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
이벤트/알람	응용프로그램 접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, Alarm control, Recording
일반사항	기구물 인증	IP66, IK10
	Certifications	KC
	주변 장치	4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NC) 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	전원 공급	Min AC24V/3.0A
	소비 전원	AC24V : Max 63W
	동작온도	+12VDC : -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격 무게	Ø226 x x364mm 5,020g

DIMENSION

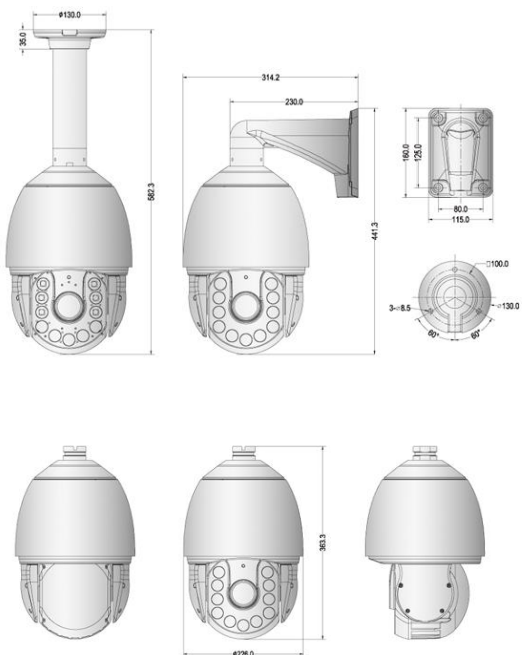

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.