

FDC-IS5236R



IP Network Camera



FEATURES

- ▶ 1/2" Progressive scan CMOS
- ▶ H.265/H.264/MJPEG 압축방식
- ▶ 야간 초저조도 카메라
- ▶ 최대 줌 (Optical x 36)
- ▶ 최대 60fps @ 1920x1080
- ▶ 쿼드 스트리밍 지원
- ▶ 야간 가시거리 최대 300M
- ▶ 지능형 Auto Tracking
- ▶ 안개보정, 흔들림 보정
- ▶ 지능형 영상 분석 기능
- ▶ 지능형 충격 감지 기능
- ▶ IP66, K10
- ▶ 지능형 Self Action(RX)

DIMENSION

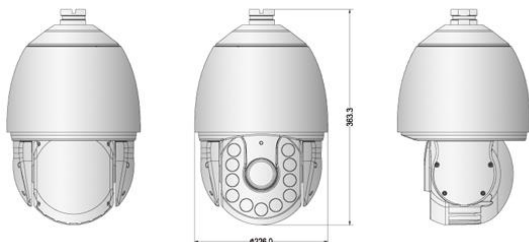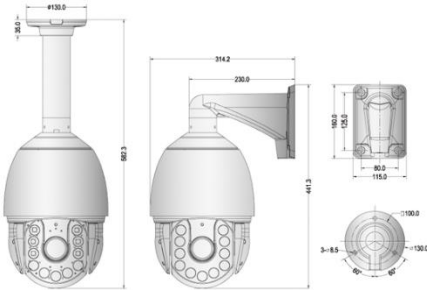

SPECIFICATION

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 카메라 | 이미지센서 | 1/2" CMOS Scan Image Sensor |
| | 최저조도 | 0 Lux (IR LED on), Color : 0.0045lux, B/W : 0.0003lux |
| | 줌 | 광학 36배 |
| | 전자셔터속도 (Shutter Type) | 1/1 ~ 1/100,000 |
| | 화각 | Horizontal : 60.0"(wide) ~ 2.0"(tele) |
| | 초점거리 | F=6 ~ 216mm |
| | 최대 조리개 값 | F1.5 ~ F4.8 |
| | 사생활 보호기능 | 8 |
| 비디오 | 플립모드 | Horizontal, Vertical |
| | 이미지 개선 기능 | AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement |
| | IR LED | 11 pieces, 300m |
| | 압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| | 프레임레이트 | Max 60fps @ 1920 x 1080 |
| | 비트레이트 | Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps |
| | 해상도 | 320x240 ~ 1920 x 1080 |
| | 비디오스트리밍 | Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG (1080p x 각 4CH) |
| 오디오 | 비디오출력 | Composite |
| | 백업/저장 | SD / SDHC card, FTP |
| | 압축방식 | G.711, AAC(Option) |
| | 샘플링비율 | G.711 : 8KHz, AAC(Option) : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz |
| | 대역폭 | G.711 : 64Kbps, AAC(Option): 64Kbps/128Kbps |
| | 오디오 입/출력 | 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono) |
| PTZ 컨트롤 | 동작 화각 | Horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°) |
| | 컨트롤 속도 | PAN/TILT : Preset Max Speed(400°/sec) / Manual Max Speed(250°/sec) |
| | PTZ 기능 | Preset (500), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up action, Event holding |
| 네트워크 | 인터페이스 | Ethernet 10/100 base-T (RJ-45) |
| | 프로토콜 | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP |
| | 암호화 | Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption |
| 일반사항 | 응용프로그램접속 | Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS |
| | 이벤트/알람 | 이벤트 출처 : Motion, Sensor input, Client disconnection 이벤트 실행 : Notification(E-mail), FTP, Alarm control, Recording |
| | 기구물 인증 | IP66, IK10 |
| | Certifications | KC |
| | 주변 장치 | 4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NC) 1 x RS-485 port : PTZ control etc. |
| | 전원 공급 | Min AC24V/3.0A |
| | 소비 전원 | AC24V : Max 63W |
| | 동작온도 | +12VDC : -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH |
| 규격 | Ø226 x x364mm | |
| 무게 | 5,020g | |

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.