




FDC-IS5N240R

IP Network Camera

FEATURES

- 1/1.8" CMOS Image Sensor(SONY)
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- 야간 초저조도 칼라 카메라 (TRUE Light)
- 최대 줌 (Optical x40, Digital x16, IP x10) 지원
- 최대 60fps@1920x1080 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 지능형 Auto Tracking / 안개보정 / 흔들림보정(자이로센서) 기능
- 지능형 영상분석기능(탐퍼링 / 오디오 / 가상선 / 침입 / 움직임 감지 외)
- 지능형 충격감지(하드웨어) 기능 지원
- 지능형 방향위치 OSD, 방위각 OSD 표출 지원
- 스마트 이미지 프리셋 기능(일반, 실외주간, 실외야간, 선명한, 역광보정, 사용자설정)

DIMENSION

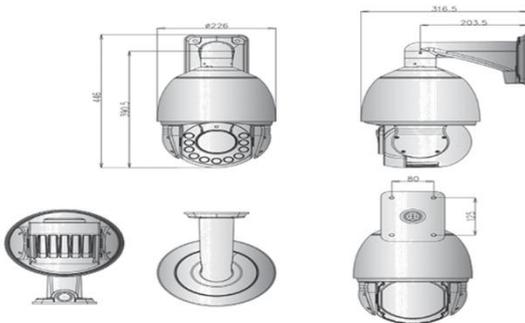

SPECIFICATION

카메라	이미지센서	1/2" CMOS Image Sensor
	최저조도	Color : 0.00125Lux, 0 Lux(IR LED on)
	줌	Optical x40, Digital x16, IP x10
	전자셔터속도 (Shutter Type)	1/1~ 1/100,000
	화각	Horizontal : 61.4°(wide)~ 2.0°(tele)
	초점거리 최대 조리개 값	F = 6.5 ~ 260mm F1.4 ~ F4.9
	사생활 보호기능	8
	플립모드	Horizontal, Vertical
비디오	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement
	IR LED	11 pcs, 400m
	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임레이트	Max 60fps @ 1920x1080
	비트레이트	Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920x1080
	비디오스트리밍	Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x3: H.265, H.264, MJPEG
	비디오출력 백업/저장	N/A Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
오디오	압축방식	G.711 / AAC(Optional)
	샘플링비율 대역폭	G.711 : 8KHz, AAC(Optional) : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz G.711 : 64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 입/출력	1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)
	PTZ 컨트롤	동작 화각
컨트롤 속도		PAN/TILT: Preset Max Speed (400°/sec) PAN/TILT: Manual Max Speed (250°/sec)
PTZ 기능		Preset (500), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking
네트워크	인터페이스	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS
이벤트/알람	응용프로그램접속	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection, Video Analytics (Camera Tampering, Line Crossing, Intrusion Detection, Face Detection, Abnormal Video Detection)
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
일반사항	기구물 인증	IP66, IK10
	Certifications	KC
	주변 장치	4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) 2 x Alarm-Out (dry contact, NC) 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	전원 공급	Min AC24V/3.0A
	소비 전원	AC24V : Max 63W
	동작온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격 무게	Ø226x364mm 5.52kg

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.